


LTO Ultrium 10

CAPACIDAD MÁXIMA: 75TB (SIN COMPRIMIR:30TB)

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA MÁXIMA: 1,000MB/SEG (400MB/SEG)

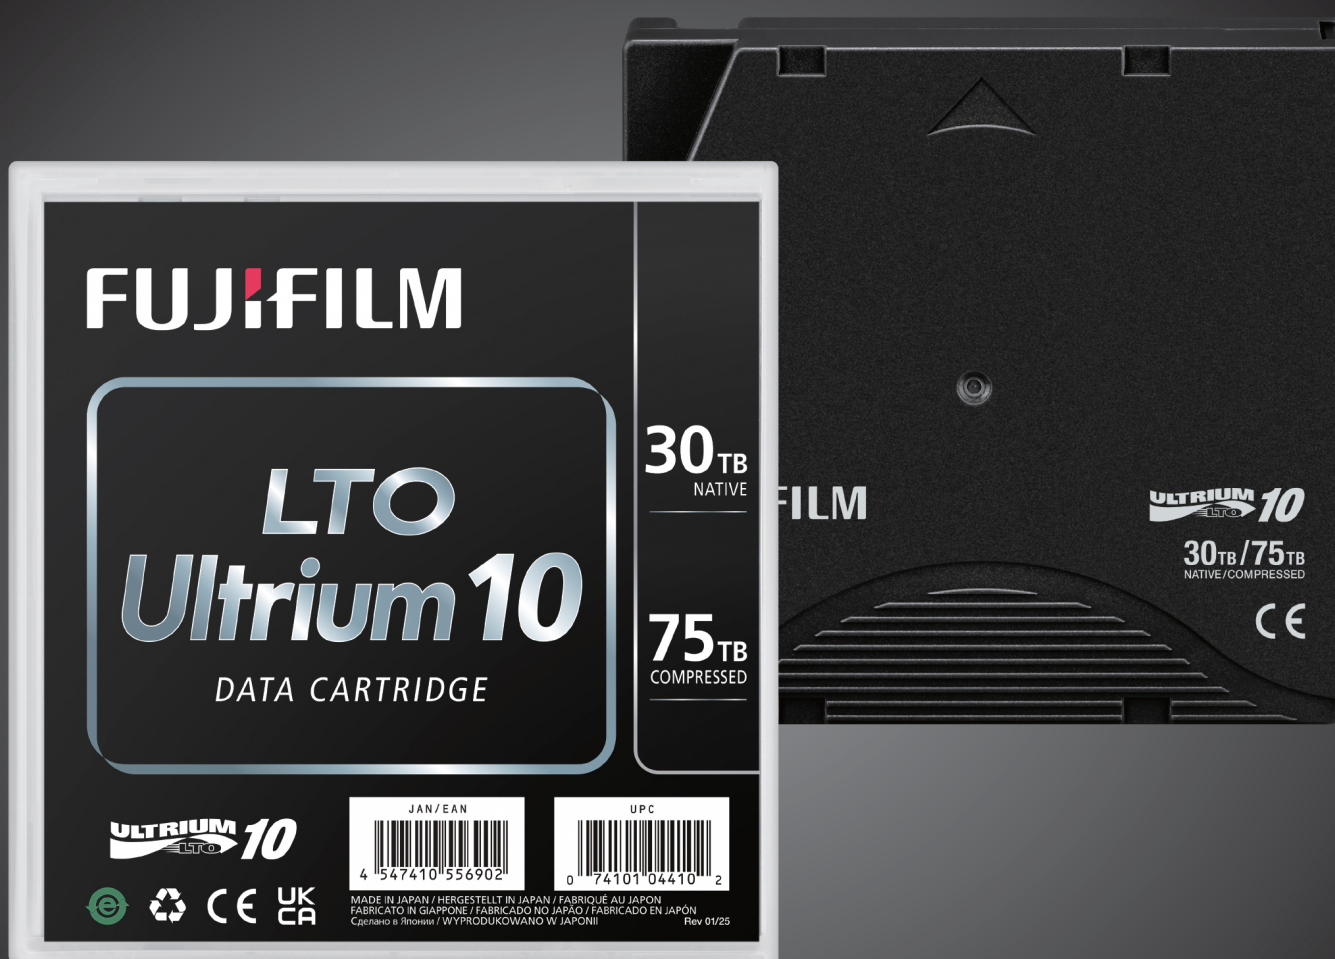

GRAN CAPACIDAD



SEGURIDAD



BAJO COSTO

COMPATIBILIDAD de MEDIOS Y UNIDADES							✓:LECTURA/ESCRITURA ○:SOLO LECTURA x: SIN LECTURA/ESCRITURA
Medio \ Unidad	Unidad LTO-10	Unidad LTO-9	Unidad LTO-8	Unidad LTO-7	Unidad LTO-6	Unidad LTO-5	
Medio LTO-10	✓	×	×	×	×	×	
Medio LTO-9	✓	✓	×	×	×	×	
Medio LTO-8	○	✓	✓	×	×	×	
Medio LTO-7	×	○	✓	✓	×	×	
Medio LTO-6	×	×	○	✓	✓	×	
Medio LTO-5	×	×	×	○	✓	✓	

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES de CARTUCHOS LTO							
	LTO CL	LTO-5/5 WORM	LTO-6/6 WORM	LTO-7/7 WORM	LTO-8/8 WORM	LTO-9/9 WORM	LTO-10/10 WORM
Especificaciones Básicas							
Capacidad Nativa (Comprimida)	—	1.5TB(3.0TB)	2.5TB(6.25TB)	6TB(15TB)	12TB(30TB)	18TB(45TB)	30TB(75TB)
Velocidad Máx. de Transferencia*1 (Comprimida)	—	140MB/seg. (Hasta 280MB/seg.)	160MB/seg. (Hasta 400MB/seg.)	300MB/seg. (Hasta 750MB/seg.)	360MB/seg. (Hasta 750MB/seg.)	400MB/seg. (Hasta 1,000MB/seg.)	
Banda de Servo	—	Servo basado en tiempo					
Memoria del Cartucho	32,786bits (4,096bytes); EEPROM Interna	65,280bits (8,160bytes); EEPROM Interna	130,816bits(16,352bytes); EEPROM Interna			261,888bits (32,736bytes); EEPROM Interna	
Características Físicas							
Ancho de Cinta	—	12.65mm					
Grosor de Cinta	8.9µm	6.4µm	6.1µm	5.6µm		5.2µm	
Longitud de Cinta	319m	846m		960m		1,035m	
Dimensiones del Cartucho	(L x An x Al) 102 x 105.4 x 21.5 mm						
Ambiente de Operación Recomendado							
Temperatura	10℃ ~ 45℃					15℃ ~ 25℃	
Humedad	10% ~ 80%RH					20% ~ 50%RH	
Temperatura Máx. de Bulbo Húmedo	26℃					—	
Temperatura Máx. de Punto de Rocío	—					22℃	
Ambiente de Almacenamiento Recomendado							
Temperatura	16℃ ~ 35℃ (Corto Plazo) / 16℃ ~ 25℃ (Largo Plazo)					15℃ ~ 25℃	
Humedad	20% ~ 80%RH (Corto Plazo) / 20% ~ 50%RH (Largo Plazo)					20% ~ 50%RH	
Temperatura Máx. de Bulbo Húmedo	26℃					—	
Temperatura Máx. de Punto de Rocío	—					22℃	
Ambiente de Operación Permitido							
Temperatura	10℃ ~ 45℃					15℃ ~ 35℃	
Humedad	10% ~ 80%RH					20% ~ 80%RH	
Temperatura Máx. de Bulbo Húmedo	26℃					—	
Temperatura Máx. de Punto de Rocío	—					22℃	
Ambiente de Almacenamiento Permitido							
Temperatura	16℃ ~ 35℃ (Corto Plazo) / 16℃ ~ 25℃ (Largo Plazo)					15 ~ 35℃	
Humedad	20% ~ 80%RH (Corto Plazo) / 20% ~ 50%RH (Largo Plazo)					20 ~ 80%RH	
Temperatura Máx. de Bulbo Húmedo	26℃					—	
Temperatura Máx. de Punto de Rocío	—					22℃	

*1 El Cartucho de Limpieza es universalmente utilizable para todas las unidades LTO-5/6/7/8/9/10. (Pueden aplicarse algunas excepciones.)

*2 La Velocidad Máxima de Transferencia varía dependiendo del tipo de unidad.

LÍNEA de CARTUCHOS de DATOS LTO							
	LTO CL	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8	LTO-9	LTO-10
NÚMERO DE MODELO	LTO FB UL-1 CL UCC J	LTO FB UL-5 1.5T J	LTO FB UL-6 2.5T J	LTO FB UL-7 6.0T J	LTO FB UL-8 12.0T J	LTO FB UL-9 18.0T J	LTO FB UL-10 30.0T J
CÓDIGO JAN	4902520 241603	4547410 119169	4547410 237061	4547410 316971	4547410 364828	4547410 441239	4547410 556902

LÍNEA de CARTUCHOS LTO WORM							
	LTO CL	LTO-5 WORM	LTO-6 WORM	LTO-7 WORM	LTO-8 WORM	LTO-9 WORM	LTO-10 WORM
NÚMERO DE MODELO	LTO FB UL-1 CL UCC J	LTO FB UL-5 WORM 1.5T J	LTO FB UL-6 WORM 2.5T J	LTO FB UL-7 WORM 6.0T J	LTO FB UL-8 WORM 12.0T J	LTO FB UL-9 WORM 18.0T J	LTO FB UL-10 WORM 30.0T J
CÓDIGO JAN	4902520 241603	4547410 119183	4547410 237078	4547410 316995	4547410 364835	4547410 441264	4547410 5556919

- Linear Tape- Open, LTO, logotipo LTO, Ultrium y logotipo Ultrium son marcas registradas de Hewlett Packard Enterprise, International Business Machines Corp. y Quantum Corporation en los EE.UU. y otros países.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Este catálogo de productos es correcto y preciso a partir de junio de 2025.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

División de Materiales Funcionales Avanzados

9-7-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan 107-0052

Página Web Oficial:

http://www.fujifilm.com/sg/en/business/data-management/datastorage

Search keyword

FUJIFILM LTO

Contacto: